



ANTARES BASE

Antares Base, distribuidor automático de bebidas calientes con 38 pulsadores directos y hasta 45 selecciones.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Puerta con chapa lateral reforzada que aumenta la seguridad del distribuidor contra actos vandálicos.

Equipada con dispensador de vasos adaptable a diversos diámetros.

Cerradura con código programable.

Alimentación switching para: una estabilidad total en la dosificación de productos solubles y una completa protección de seguridad eléctrica.

Electrónica equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o para Palmar Top (Visual Smart Programmer).

Grupo expreso, sistema de regulación de molido y dispensador de vasos, son productos exclusivos y desarrollados por Bianchi Vending Group.



Bianchi
VENDING MACHINES

ANTARES BASE

Versión E4S Expreso: café en grano, 4 contenedores + contenedor de azúcar, equipada con grupo expreso, patentado por Bianchi Vending Group.

Versión I5S Soluble: 5 contenedores de soluble y predisposición por 6 contenedores.

DIMENSIONES: alto: 1643 mm / ancho: 607 mm / fondo: 697 mm / peso: 110 k.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes se alimentan de 24 Vac/Vdc, a excepción de la resistencia, la caldera y el aspirador de vapor, que trabajan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA INSTALADA

1,80 KW versión expreso
2,20 KW versión soluble

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/8"
Presión del agua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMÍA PRODUCTO

Café en grano	3.50 k
Café liofilizado	1.20 k
Preparado lácteo	3.20 k
Chocolate	3.60 k
Té al limón	3.30 k
Té natural	1.70 k
Caldo	3.60 k
Azúcar	4.00 k
Paletinas	400 pz
Vasos	500 pz


INTERFACE USUARIO: 38 pulsadores configurables de los cuales 4 son preselecciones, ya sea como selecciones directas o como preselecciones. Pulsadores con señal acústica para simplificar el manejo del distribuidor. Dosificación de azúcar a través del teclado. Comandos ergonómicos aptos para uso de menores y discapacitados. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: Sistema de regulación del molido de café automático, que garantiza la calidad del producto erogado en el tiempo y a pesar de las variaciones de temperatura y humedad, así como del propio uso de la máquina. Depurador de agua que garantiza el respecto de la normativa HACCP y la prevención de la cal. Modulo RS232. Visual Smart Programmer para la carga del firmware, de las configuraciones y la descarga de los datos audit sin necesidad de un PC.

PRE SELECCIONES: extra leche, extra azúcar, sin vaso y stop azúcar.


ANTARES BASE E4S

café en grano, 4 contenedores solubles + azúcar.

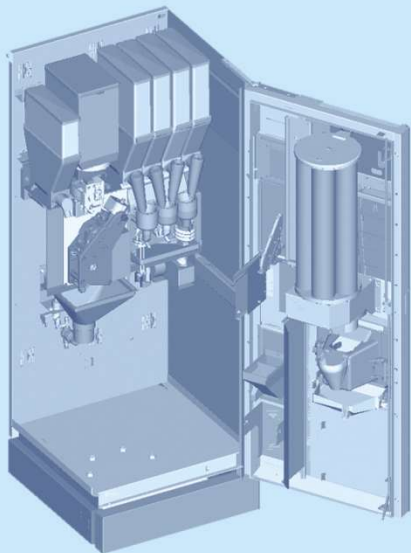

ANTARES BASE I5S

5 contenedores para bebidas solubles.

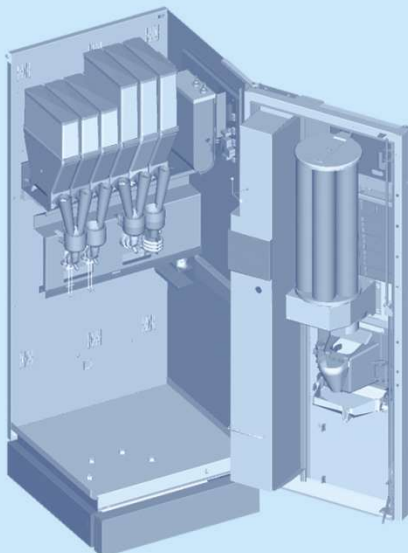

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

Todos los modelos Antares Base están equipados con placa electrónica basada en tecnología SMT y microprocesador de 16 Bit 128 k flash reprogramable con software en entorno Windows, memoria histórica de datos y programa montado sobre plataforma extraíble. Con WinBianchi Group Software es posible asociar a cada pulsador la mezcla de solubles adaptada a los gustos del cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top, que permite programar y configurar totalmente el distribuidor desde PC. Los datos de configuración se pueden guardar en un archivo, en la Data key de Bianchi o Palm Top (Visual Smart Programmer) y transferirse a otros distribuidores del mismo modelo.

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39 035 419 6711
fax +39 035 883 304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39 035 882 225
fax +39 035 883 304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39 069 689 1000
fax +39 069 689 1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39 085 950 871
fax +39 085 959 223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105 BNVD

