



POLARIS & VEGA 680

Polaris, distribuidor automático con 270 vasos de autonomía.

Vega, distribuidor automático de espirales refrigerado, de dimensiones reducidas para la venta de snacks, botellas y latas.

Juntas pueden trabajar en master/slave con un único sistema de pago establecido sobre el distribuidor de bebidas calientes.

Una solución completa con 15 selecciones de café y bebidas calientes combinadas con otras 32 selecciones, con una capacidad máxima de 282 productos, entre snacks, botellas y latas.

Cárter de cobertura, provisto de llave, situado en la parte posterior de la Polaris y con espacio para contener un depósito autónomo y un depurador.

Compatible, con los mas modernos protocolos de comunicación incluidos Ejecutivo, MBD/ICP.

Electrónica equipada con microprocesador Flash, reprogramable con software en entorno Windows para PC o con Palm Top (Visual Smart Programmer).



Bianchi
VENDING MACHINES

POLARIS

Versión E4S Expreso: café en grano, 4 contenedores de soluble + azúcar.

Versión 6S Soluble Caliente: 6 contenedores.

Versión Fresh Brew FB7: 7 contenedores.

DIMENSIONES: alto: 800 mm / ancho: 565 mm / fondo: 580 mm / peso: 75 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos funcionan con 24 Volt., a excepción de la resistencia de la caldera y el aspirador de vapor que funcionan a 230 Vac - 50 Hz ó 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA INSTALADA

1,80 kW versión expreso

2,20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/8"

Presión del agua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMÍA PRODUCTO

	expreso	soluble
Café en grano	k 1.86	
Café liofilizado	k 0.45	k 1.00
Preparado lácteo	k 1.20	k 2.70
Chocolate	k 3.00 d.*	k 2.50
Té al limón	k 2.00	k 3.30
Té natural	k 1.00	k 2.00
Caldo	k 1.25	k 3.00
Azúcar	k 1.70	k 3.40
Paletina	330	330
Vasos	270	270

*d= doble

INTERFACE USUARIO: en la versión standard 11 pulsadores, 2 de ellos de preselección y otros 2 pulsadores programables con WinBianchi. Display alfanumérico de 32 caracteres.

PRESELECCIONES: standard: descafeinado, stop azúcar y posibilidad de programar sin azúcar, sin vaso, + producto, - producto.

VEGA 680 & VEGA 600

Versión STD COMBI/SLAVE: 2 bandejas para productos snacks, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack. 30% más de autonomía respecto de la versión master.

Versión STD COMBI/MASTER: 2 bandejas para productos snacks, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L, 1 bandeja para latas o tetra pack.

CAPACIDAD DE VENTA: versión COMBI/SLAVE hasta 282 productos, versión COMBI/MASTER hasta 174 productos.

DIM. Vers. 600 master: alto: 1050 mm / ancho: 630 mm / fondo: 800 mm / peso: 150 kg.

DIM. Vers. 680 slave: alto: 1050 mm / ancho: 680 mm / fondo: 800 mm / peso: 155 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORVIDA: 0,29 - 0,32 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Grupo de frío: 1/4 HP con descarche automático. Gas refrigerante ecológico tipo R 134 A. Selecciones: máximo de 32, precios de venta programmables: hasta 30.


TEMPERATURA INTERNA: Hasta 8°C con temperatura ambiente = 32°C y 65 % de humedad.

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA


Todos los modelos Polaris y Vega 680 están equipados con electrónica y microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows para PC. Con WinBianchi - Group Software es posible asignar a cualquier selección cualquier producto de otro contenedor, adaptando cada contenedor de producto a las exigencias del cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC, permitiendo la programación y la configuración completa del distribuidor automático. Los datos de calibrado pueden guardarse en un archivo; en Data Key o Palm PC (Visual Smart Programmer) y trasladarse a más máquinas del mismo modelo.

CONFIGURACIÓN STANDARD

VERSIÓN VEGA 680 STANDARD SLAVE

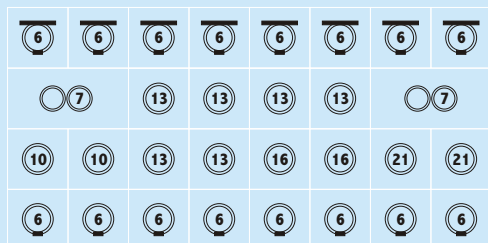

VERSIÓN 600 STANDARD MASTER

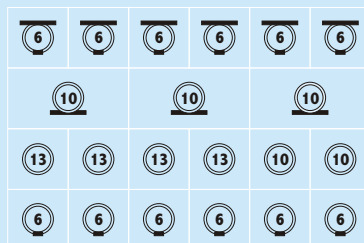

○ ESPIRAL SIMPLE

○ ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO

○ ESPIRAL SIMPLE CON GUIA

○ ESPIRAL CON SOPORTE (PUENTE) Y BARRA (GUIA) PARA BOTELLAS

○ DOBLA ESPIRAL IZQUIERDA/DERECHA CON MOTOR DOBLE

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com

Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petruzzi 97
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



Vega 600 master.