



BVM 975

BVM 975, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con 12 pulsadores de selección que pueden ser configurados como selecciones directas o como preselecciones.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación.

Modelo anti-vandálico con: panel de introducción de monedas y de cambio blindado y anti-agua; pulsadores en acero inoxidable; espacio de erogación de producto reforzado tanto en su interior como exterior en acero y carrocería de doble chapa.

Cerradura con código programable.

Equipada con: sistema de regulación de molido de café automático, que garantiza la calidad del producto erogado en el tiempo y a pesar de las variaciones de temperatura y humedad, así como del propio uso de la máquina.

Dispensador de vasos adaptable a diversos diámetros.

Depurador de agua que cumple la normativa HACCP y garantiza la prevención de la cal.

Alimentación switching para: una estabilidad total en la dosificación de productos solubles y una completa protección de seguridad eléctrica.

Preparada para incorporar, sin necesidad de interface, un módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Equipada con microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o con Palmar Top (Visual Smart Programmer).

Grupo expreso, sistema de regulación de molido y dispensador de vasos, son productos exclusivos y desarrollados por Bianchi Vending Group.

BVM 975

Versión E5S d.c. Espresso: doble caldera, café en grano, 5 contenedores de soluble + azúcar, equipada con grupo expreso, patentado por Bianchi Vending Group.

Versión 7S Soluble Caliente: 7/8 contenedores de soluble.

DIMENSIONES: alto: 1830 mm / ancho: 657 mm / fondo: 730 mm / peso: 165 k.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes se alimentan a 24 Vcc, excepto la resistencia de la caldera y el aspirador de vapor, que trabajan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA INSTALADA

2,35 kW versión doble caldera

2,20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/8"

AUTONOMÍA PRODUCTO


Café en Grano	5.0 k
Café Liofilizado	1.4 k
Preparado lácteo	2.2 k
Creamer	4.0 k
Chocolate	4.8 k
Té al Limón	5.2 k
Té Natural	2.4 k
Caldo	3.8 k
Bebida Fría	4.0 k
Azúcar	5.2 k
Paletinas	540
Vasos	700

INTERFACE USUARIO: 12 pulsadores configurables, como selecciones directas o como preselecciones. Pulsadores con señal acústica para simplificar el manejo del distribuidor. Dosificación de azúcar a través de teclado. Comandos ergonómicos aptos para uso de menores y discapacitados. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: Depurador de agua. Módulo GPRS incorporable directamente a la placa. Módulo RS232. Unidad de frío. Visual Smart Programmer para la carga del firmware, de las configuraciones y para la descarga de los datos audit sin necesidad de un PC. En versión soluble, kit de octavo contenedor. Sensor presencia de vasos.


BVM 975 E5S

café en grano, 5 contenedores solubles + azúcar.

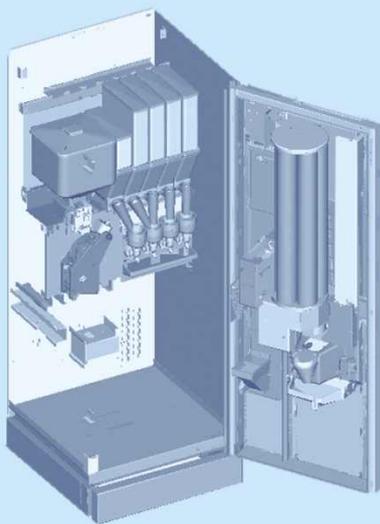

BVM 975 7S

7 contenedores para bebidas solubles.

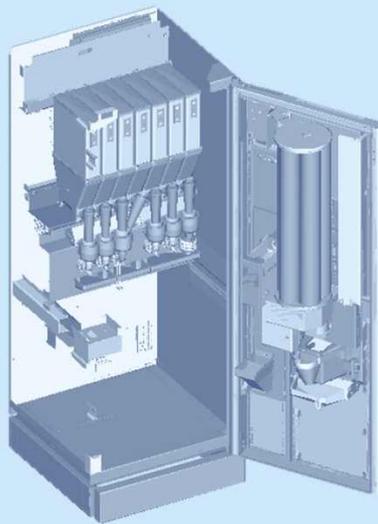

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

Todos los modelos BVM 975 están equipados con placa electrónica basada en tecnología SMT y microprocesador de 16 Bit 128 k flash reprogramable con software en entorno Windows y programa montado en plataforma extraíble. Con Winbianchi Group Software es posible asociar cada pulsador a la mezcla de solubles adaptada a los gustos del cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top, lo que permite programar y configurar totalmente el distribuidor desde PC. Los datos de configuración se pueden guardar en un archivo, en la Data key de Bianchi, en un Palm Top (Visual Smart Programmer) y transferirse a otros distribuidores del mismo modelo.

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petruzzii 9/1
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000